


Análisis de aislamiento dentro de un amplio rango

15 kV


máxima
tensión
de medición

40 TΩ

rango
de medición
máximo



indicador
de descargas
parciales



control
remoto
por teléfono

Características

- El Indicador de descarga parcial **PDI**.
- Diagnóstico de sistemas de aislamiento basados en mediciones estándar de **IR, DAR, PI, SV, RT, DD**.
- Permite probar la durabilidad eléctrica del objeto probado - **indicación de tensión de ruptura**.
- La alta resistencia a la interferencia electromagnética garantiza un trabajo ininterrumpido en las centrales eléctricas y cerca de las líneas de transmisión de alta tensión hasta **1200 kV CA** y **500 kV CC**.
- La función de aumento suave de la tensión en el tiempo (RT - Prueba de rampa) permite indicar las descargas parciales en la instalación y realizar una localización parcial de su ocurrencia.
- Un inversor eficiente con una **potencia de aprox. 150 W** intensificará el punto de daño potencial para facilitar la ubicación de la falla utilizando los siguientes métodos:
 - método visual (si los cables son visibles a lo largo de toda su longitud)
 - métodos reflectivos, detector de ondas sísmico-acústicas, o con muestreo para indicar la dirección de la falla (el conductor debe estar enterrado en el suelo con contacto directo a tierra).
- Compatible con software externo.




Herramienta de diagnóstico profesional



Para las condiciones de trabajo más duras



Aplicación móvil

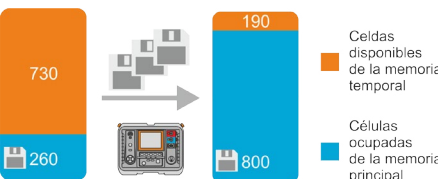

Memoria estática y dinámica de mediciones

Aplicaciones

El medidor AMIC-15k1 está diseñado para medir la resistencia de aislamiento los objetos de energía eléctrica, es decir:

- cables de un solo núcleo y múltiples núcleos,
- transformadores,
- motores y generadores,
- capacitores, interruptores y otros dispositivos instalados en las estaciones de energía.

Se recomienda especialmente para mediciones en áreas con muy altas perturbaciones electromagnéticas, por ej. Subestaciones eléctricas con **1200 kV CA** y **500 kV CC**. Gracias a la tensión de medición de 15 kV (de acuerdo con ANSI / NETA ATS-2009 TABLAS 100.1) el medidor se puede usar para medir objetos con una tensión nominal superior a 34,5 kV.

Características del equipo

Inversor de HV altamente eficiente, con tensión de prueba de **15 kV** y corriente **hasta 10 mA**, ideal para medir la resistencia de aislamiento **hasta 40 TΩ**. Al lograr este resultado hace que este equipo no tenga rival. La medición de resistencia de tres cables, realizada con el cable "GUARD", elimina la corriente de fuga en la superficie causada por el aislamiento contaminado, lo que aumenta la confiabilidad de los resultados obtenidos.

El equipo indica el coeficiente de absorción (**DAR** - relación de absorción dieléctrica), el índice de polarización **PI** y el valor de descarga dieléctrica (**DD**).

El dispositivo permite al usuario evaluar el estado del aislamiento, aplicando tensión de prueba de manera incremental en pasos (SV) o lentamente en rampas de tensión.

- En el método en pasos (SV) la solución garantiza que un dieléctrico en buen estado proporcionará los mismos resultados, independientemente de la tensión aplicada.
- El método de prueba de Rampas (RT) nos permite determinar las características de la aislación del material. El medidor aumenta suavemente la tensión de medición sin exponer el objeto al tan llamado estrés eléctrico. Registra tiempo y el valor de la tensión en el que se produjo la avería eléctrica del aislamiento.

Filtros digitales incorporados, con un tiempo promedio de 10, 30, 60, 100, 200 seg garantiza resultados de medición estables en áreas de fuerte interferencia electro-magnética.

Burnout

Una solución muy útil es la función que permite el agotamiento del objeto dañado. En el caso de **cables expuestos**, permite la **identificación visual** de la ubicación de la falla. En el caso de cables blindados, el método permite generar una **onda acústica sísmica** desde el lugar del daño.

En condiciones especiales, una descarga energética aparecerá cíclicamente. Mediante el uso del geófono será posible señalar con precisión el lugar donde se produce tal descarga.

La función de agotamiento permite también localizar fallas transitorias (que aparecen, por ejemplo, solo durante la lluvia) con el apoyo de la reflectometría, y en caso de un corto circuito (de una protección o cable de retorno) a tierra - aplicando el método de medición de caída de tensión (la figura A).

Guardado automático de los resultados de medición


El dispositivo guarda automáticamente los resultados de la medición. El número de los puntos "auto guardados" dependen de la cantidad de datos, que se guardan dentro de la memoria principal.

Análisis de datos

La aplicación móvil **Amperis AMIC Mobile** permite observar los resultados durante la medición. La aplicación puede generar gráficos en tiempo real en varias configuraciones. Esto permite evaluar el estado del objeto durante las pruebas.

La opción de arranque y parada remotos de la medición es particularmente útil. Gracias a ello, las pruebas se pueden realizar de forma remota, por ej. desde otra habitación o dentro del coche, cuando hay condiciones climáticas difíciles para el usuario. Usando el GPS del teléfono, lo que permite determinar el lugar de medición.

Gracias a la aplicación móvil y al software **Amperis Reader**, el usuario puede almacenar datos de mediciones anteriores y compararlos con los resultados actuales transferidos desde la amplia memoria del medidor. Esta solución permite preparar un informe de medición, realizar un seguimiento del pro-greso de la degradación del aislamiento y así planificar obras de renovación.

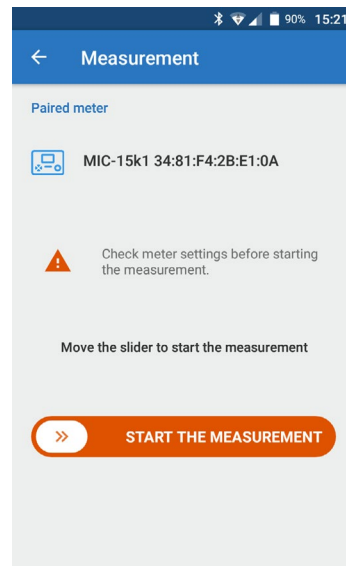

Medición de resistencia de aislamiento

Rango de medición de acuerdo a IEC 61557-2

- $U_N = 15\ 000V$: 50 k Ω ...40,0 T Ω
- Medición con CC e incrementos de tensión (SV) para $U_{ISO} = 15\ kV$

Rango	Resolución	Precisión
0...999 k Ω	1 k Ω	
1,00...9,99 M Ω	0,01 M Ω	
10,0...99,9 M Ω	0,1 M Ω	$\pm(3\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
100...999 M Ω	1 M Ω	
1,00...9,99 G Ω	0,01 G Ω	
10,0...99,9 G Ω	0,1 G Ω	
100...999 G Ω	1 G Ω	$\pm(3,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
1,00...9,99 T Ω	0,01 T Ω	$\pm(7,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
10,0...20,0 T Ω	0,1 T Ω	$\pm(12,5\% \text{ v.m.} + 10 \text{ dígitos})$
10,0...40,0 T Ω		

Rangos de la resistencia medida de acuerdo a la tensión de prueba

Tensión U_{ISO}	Rango de medición
50 V	200 G Ω
100 V	400 G Ω
250 V	1,00 T Ω
500 V	2,00 T Ω
1000 V	4,00 T Ω
2500 V	10,00 T Ω
5000 V	20,0 T Ω
10 000 V	40,0 T Ω
15 000 V	40,0 T Ω

Medición de capacidad

Rango	Resolución	Precisión
0...999 nF	1 nF	
1,00...49,99 μF	0,01 μF	$\pm(5\% \text{ v.m.} + 5 \text{ dígitos})$

- Capacidad medida mostrada después de la medición R_{ISO}
- Para medición de tensión por debajo de los 100 V, el error de medición

Especificaciones técnicas

tipo de aislamiento de acuerdo a EN 61010 y IEC 61557	doble
categoría de medición de acuerdo a EN 61010-1	IV 1000 V (altura de trabajo $\leq 2000\ m$) IV 600 V (altura de trabajo $\leq 3000\ m$)
grado de protección de la carcasa de acuerdo a EN 60529	IP67 (IP40 con maleta abierta)
resistencia a tensiones de interferencia externa	hasta 1550 V
resistencia a corrientes de interferencia externa	hasta 10 mA
filtro de interferencia digital avanzado	10 / 30 / 60 / 100 / 200 segundos
bloqueo de cable	si
alimentación	batería 14,8 V Li-Ion red 90 V a 260 V, 50 Hz/60 Hz
dimensiones	390 x 308 x 172 mm
peso	aprox. 6,3 kg
temperatura de almacenamiento	-25°C...+70°C
temperatura de trabajo	-20°C...+50°C
humedad	20%...90%
altura de trabajo	$\leq 3000\ m$
temperatura de referencia	+23°C $\pm 2^\circ C$
humedad de referencia	40%...60%
display	LCD segmentado
número de mediciones R_{ISO} con una batería cargada	al menos 1000 de acuerdo a EN 61557-2
transmisión de datos	USB y Bluetooth
estándar de calidad	de acuerdo a ISO 9001
el dispositivo reúne los requisitos de	EN 61010-1 y IEC 61557
el producto cumple con los requerimientos EMC (inmunidad para ambientes industriales)	de acuerdo a EN 61326-1 y EN 61326-2-2

Accesorios estándar



**Cable 15 kV 1,8 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo negro
en un extremo**

WAPRZ1X8BLKRO15KV



**Cable 15 kV 1,8 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo rojo
en un extremo**

WAPRZ1X8REKRO15KV



**Cable 15 kV 1,8 m
CAT IV 1000 V
con cocodrilo azul
en un extremo**

WAPRZ1X8BUKRO15KV



**Cable para
cargar la batería
(conector IEC C13)**

WAPRZ1X8BLIEC



**Cable de trans-
misión, terminado
con conector USB**

WAPRZUSB



**Software
Amperis Reader**

WAPR0READER



Funda L4

WAFUTL4



**Arnés para el
medidor (tipo W1)**

WAPOZSZE5

Accesorios adicionales



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo negro
en un extremo**
3 m / 5 m / 10 m / 20 m

WAPRZ003BLKRO15KV
WAPRZ005BLKRO15KV
WAPRZ010BLKRO15KV
WAPRZ020BLKRO15KV



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo rojo
en un extremo**
3 m / 5 m / 10 m / 20 m

WAPRZ003REKRO15KV
WAPRZ005REKRO15KV
WAPRZ010REKRO15KV
WAPRZ020REKRO15KV



**Cable 15 kV
CAT IV 1000 V
con cocodrilo azul
en un extremo**
3 m / 5 m / 10 m / 20 m

WAPRZ003BUKRO15KV
WAPRZ005BUKRO15KV
WAPRZ010BUKRO15KV
WAPRZ020BUKRO15KV



**Sonda para medir la
resistencia de sue-
los y paredes PRS-1**

WASONPRS1GB



**Calibrador
de resistencia
SRP-10G0-10T0**

WMXXSRP10G010T0



**Adaptador caja de
calibración CS-5kV**

WAADACS5KV



**Certificado
de calibración**

LSWGBMIC15K1

Por favor vea las aplicaciones disponibles con "herramientas virtuales". Le permiten verificar las funciones del medidor y su interfaz antes de la compra. El usuario de la aplicación puede introducir cambios en la configuración del dispositivo y realizar todas las mediciones posibles, como en la realidad.